


仕 様 書②

1	品 名	イノシシ捕獲用 箱わな
2	数 量	7基 (有田町7基)
3	納品場所	有田町役場 (有田町立部乙2202)
4	納品期限	令和3年2月26日 (金)
5	寸 法	幅×高さ×奥行 (700mm×800mm×1,500mm)
6	材 質	鉄製 (使用に耐えうるもの) <ul style="list-style-type: none"> ・鉄筋φ6mm ・鉄筋φ9mm ・L型アングル幅25mm以上 ・その他、ストッパーや仕掛け部分に必要な部材を使用する。
7	塗 装	熔融亜鉛メッキ (ドブ付け)
8	形 式	片落ち扉式
9	特 徴	仕掛け部分については、図面を参照。
10	そ の 他	<ul style="list-style-type: none"> ・各面の格子 (メッシュ部分) の隙間については、設計図に示したとおりとする。 ・扉上部には、必要な部材を使用してイノシシ脱出防止用のストッパーをつける。 ・正面部には、扉を止める金具を取り付ける。 ・作業中の扉落下防止ストッパーを付属品とする。 ・鉄筋同士が交差する部分は両側とも溶接する。 ・スパッタ (溶接の際に飛散する金属粒) や、スラグ (溶接部に発生する非金属物質等) は塗装前に取り除くこと。 ・イノシシによる箱わなへの衝突や捕獲後に箱わな内で暴れること等が考えられるため、それに耐えうる強度を保つこと。


正面

- L型アングル (幅: 25mm)
- 鉄筋 (φ9mm)
- 鉄筋 (φ6mm)

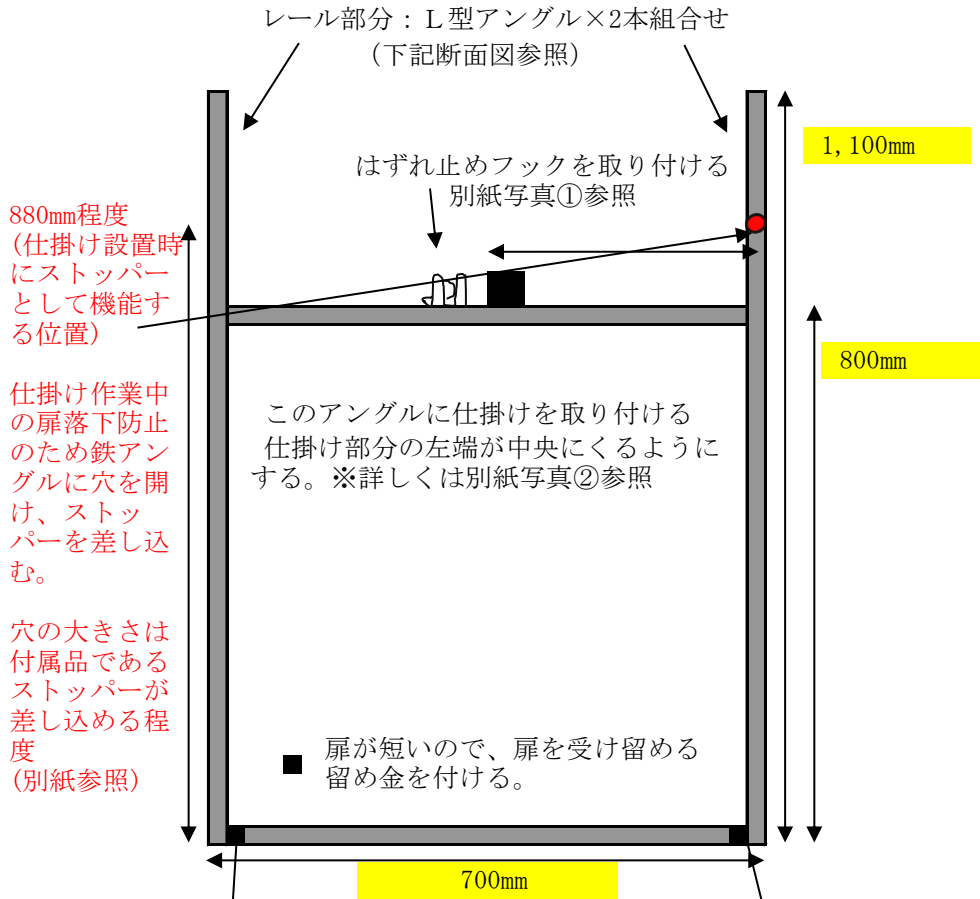

◎レール部分の断面図 (真上から)

L型アングルの空間については、扉の開閉に支障がないようにする。

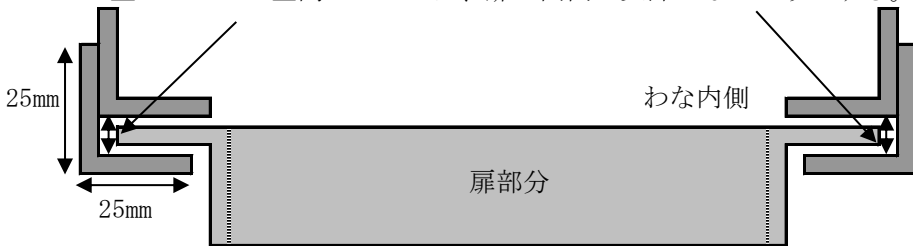





L型アングルの2本を組合せ、レールとする。

わな外側

7基 (有田町7基)

扉

-  L型アンゲル (幅: 25mm)
-  鉄筋 (φ9mm)
-  鉄筋 (φ6mm)

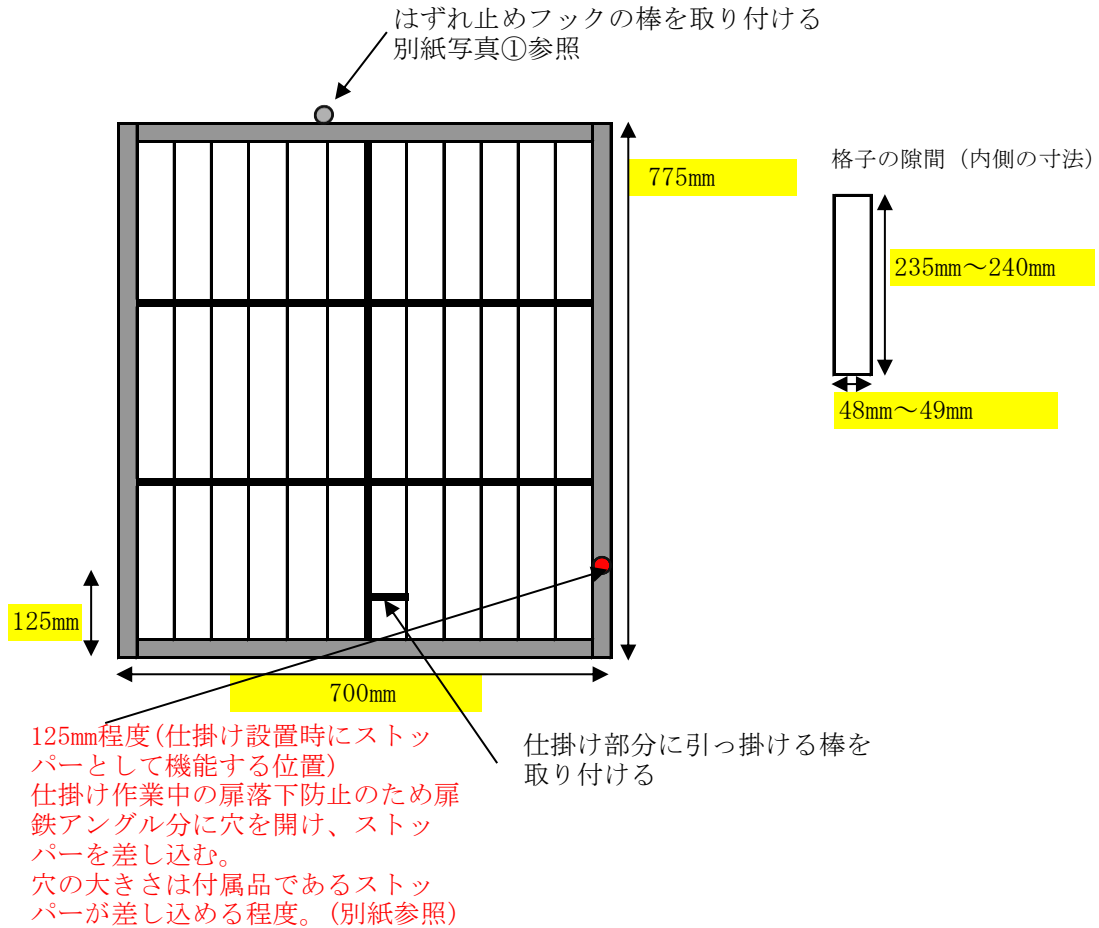

メッシュ部分 (アンゲルの内側) について

◎縦の鉄筋




真ん中には補強の為にφ9mm鉄筋を使用し、その他はφ6mm鉄筋を使用する。


◎横の鉄筋

鉄筋については9mm鉄筋を使用する。

※背面、及び扉については、イノシシによる突進が考えられることから、側面と比べ格子の隙間を狭くし、強度を持たせる。

7基 (有田町7基)

- 背面
-  L型アンゲル (幅: 25mm)
 -  鉄筋 (φ 9mm)
 -  鉄筋 (φ 6mm)

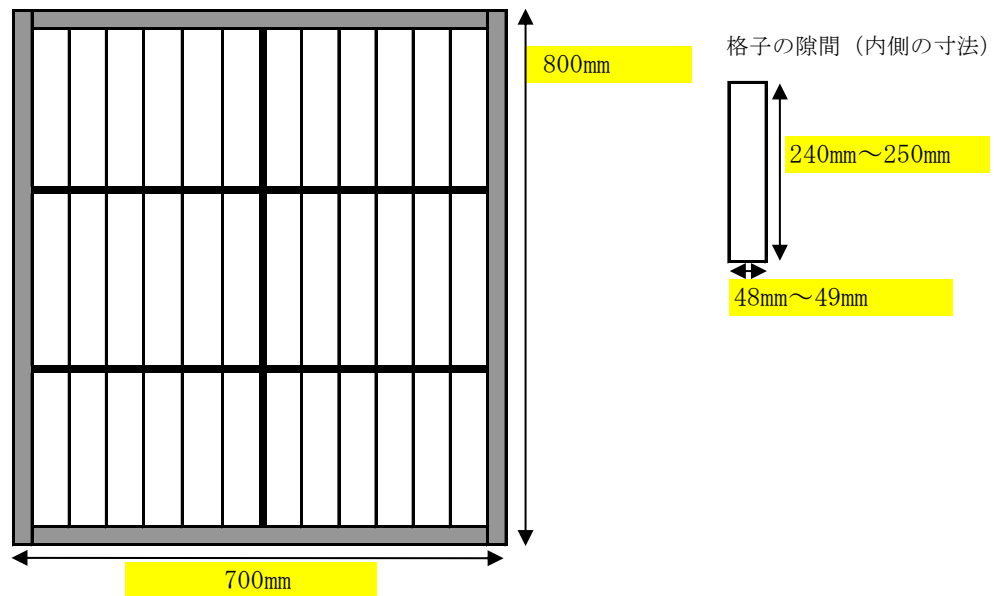

メッシュ部分 (アンゲルの内側) について

◎縦の鉄筋

真ん中には補強の為にφ9mm鉄筋を使用し、その他はφ6mm鉄筋を使用する。




◎横の鉄筋


鉄筋については9mm鉄筋を使用する。

※背面、及び扉については、イノシシによる突進が考えられることから、側面と比べ格子の隙間を狭くし、強度を持たせる。


7基 (有田町7基)

天井

-  L型アンクル (幅: 25mm)
-  鉄筋 (φ 9mm)
-  鉄筋 (φ 6mm)

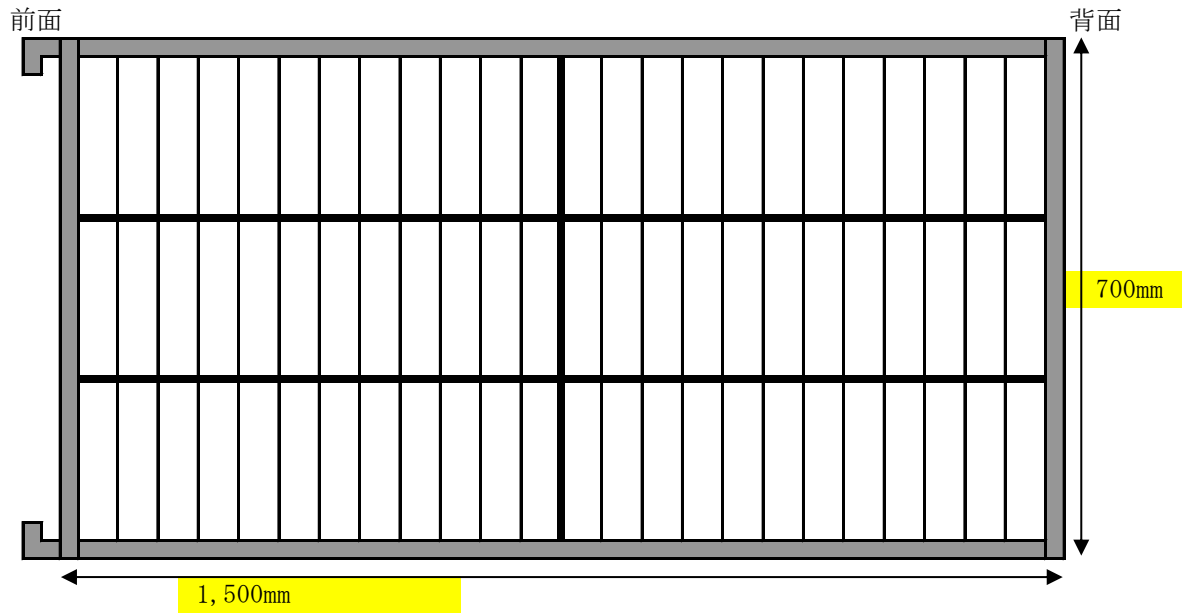

格子の隙間 (内側の寸法)



メッシュ部分 (アンクルの内側) について




◎縦の鉄筋


真ん中には補強の為にφ9mm鉄筋を使用し、その他はφ6mm鉄筋を使用する。
仕掛け固定用アンクルについては、別添の写真を参照。

◎横の鉄筋

鉄筋については9mm鉄筋を使用する。

側面

-  L型アンゲル (幅: 25mm)
-  鉄筋 (φ 9mm)
-  鉄筋 (φ 6mm)

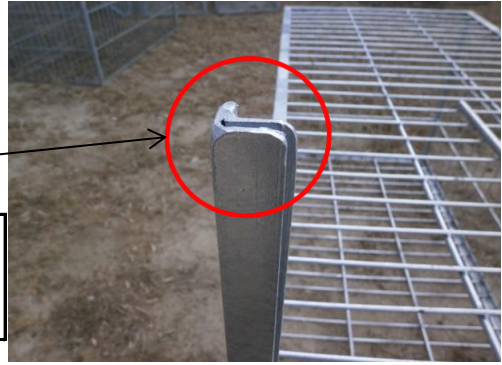


危険防止のため、角を面取りする。また、金属プレートを取り付ける側の上部に直径5mm以下の穴をあける。(扉の開閉に支障が無いようにすること。)



この部分に金属プレートを取り付ける。

前面

背面

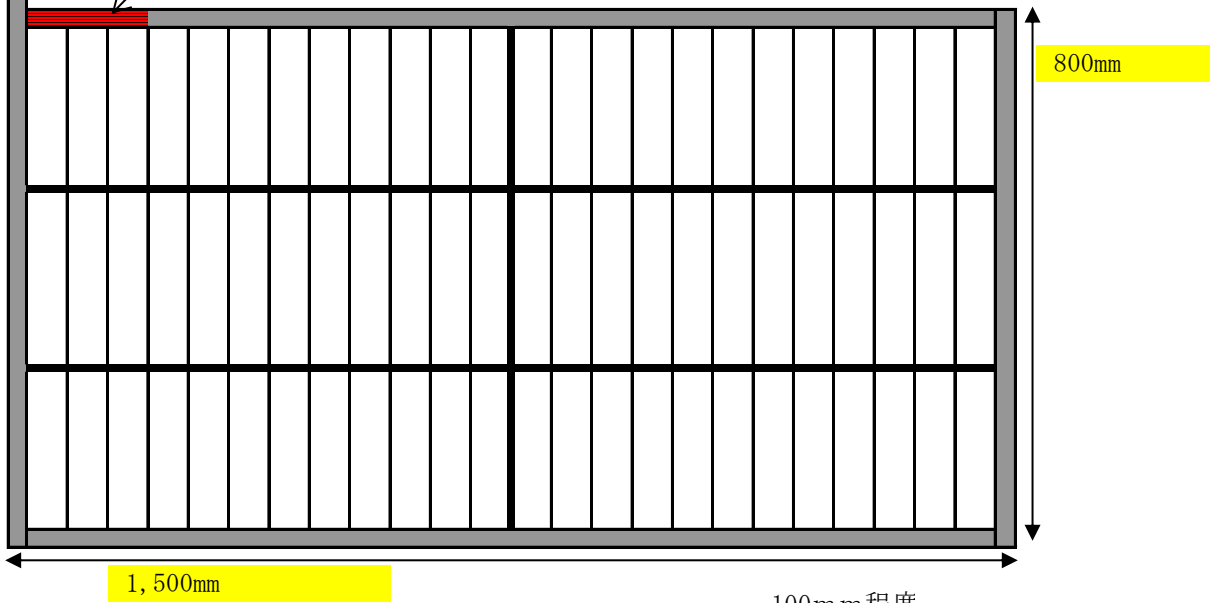

格子の隙間 (内側の寸法)

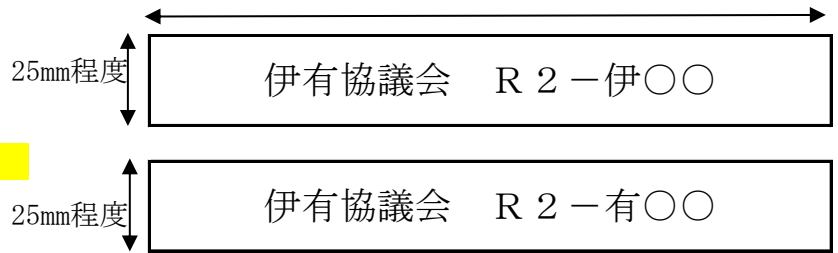

2か所にリベット止め

〇〇の部分には通し番号として、1から番号をふる

メッシュ部分 (アンゲルの内側) について




◎縦の鉄筋


真ん中には補強の為にφ9mm鉄筋を使用し、その他はφ6mm鉄筋を使用する。

◎横の鉄筋


鉄筋についてはφ9mm鉄筋を使用する。

7基 (有田町7基)

- 底面
-  L型アンゲル (幅: 25mm)
 -  鉄筋 (φ 9mm)
 -  鉄筋 (φ 6mm)

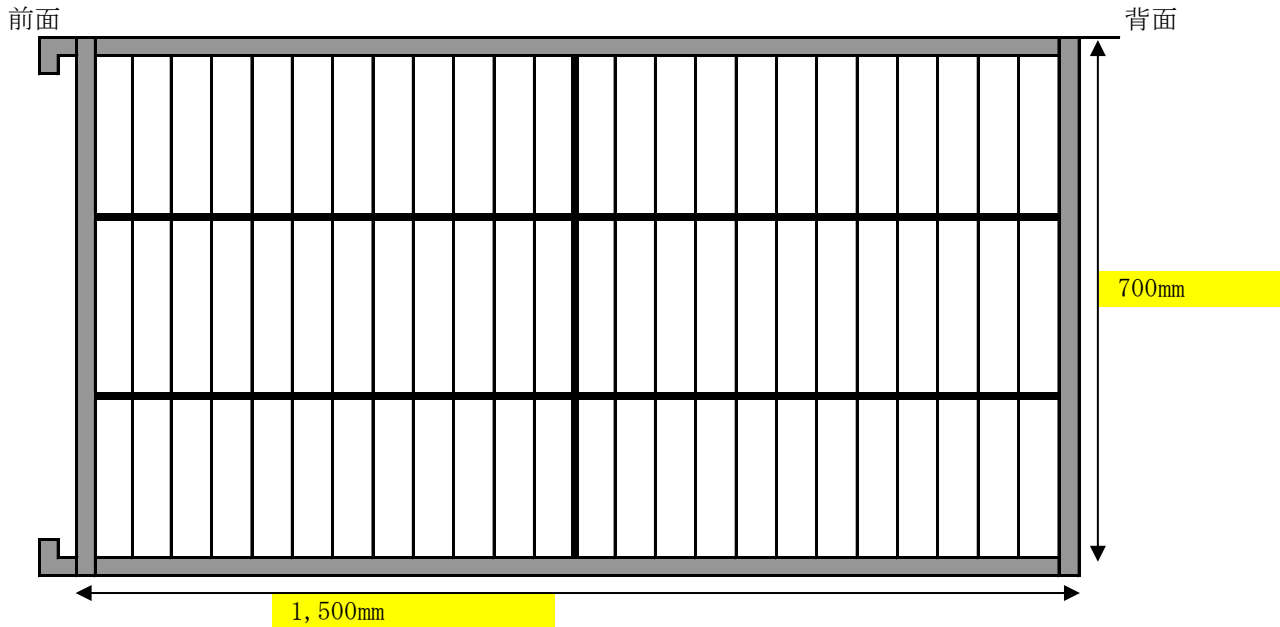

格子の隙間 (内側の寸法)



メッシュ部分 (アンゲルの内側) について

◎縦の鉄筋


真ん中には補強の為にφ9mm鉄筋を使用し、その他はφ6mm鉄筋を使用する。

◎横の鉄筋

鉄筋については9mm鉄筋を使用する。

別紙

付属品(ストッパー)

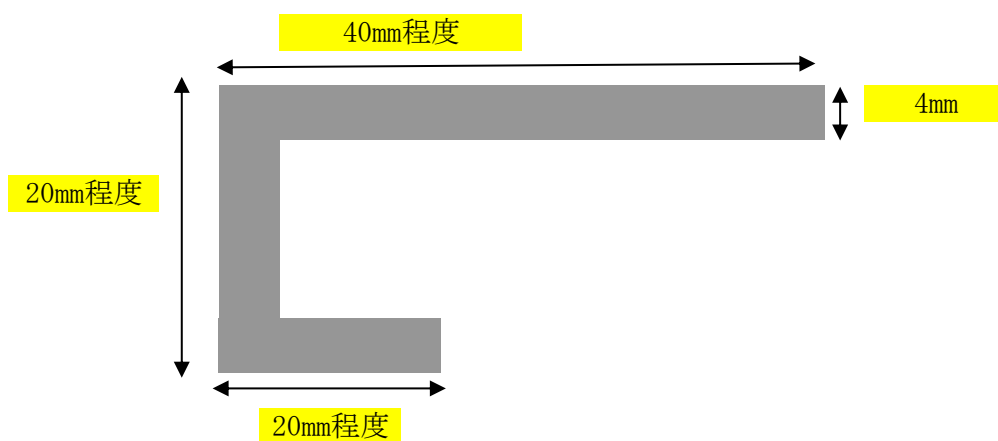

材質：鉄製

※ストッパーとして機能する大きさを確保する

個数：箱罫1基につき2つ

鉄筋の加工方法について

