

仕 様 書

1. 適用範囲

- (1) 物 品 名 令和7年度 鳥獣被害防止総合対策交付金 ワイヤーメッシュ有害鳥獣侵入防止柵
- (2) 内 容 ワイヤーメッシュ柵 6,725セット(溶接金網6,725枚、支柱13,460本、補強結束線0.35m×40,380本、ゲート用結束コイル275個、アンカーピン13,450本)
- (3) 納 期 限 令和7年9月30日(火)
- (4) 納 入 場 所 佐賀県伊万里市内及び有田町内 (**協議会が指定する実施地区ごとに納入、運搬車の待機場所については落札業者が選定**)
- (5) そ の 他 ワイヤーメッシュ柵一式には運賃等の諸費用を含んだ単価とする。
発注者より設置方法の指導を求められた時や、アフターサービス等については、誠意を持って対応すること。
製品納入時には、溶接金網、支柱、結束線、結束コイル、亜鉛メッキの試験成績表等を提出すること(別途指示します)。

2. 材 料

(1) 溶接金網

溶接金網の規格は下記及び構造図によるものとする

線材名称及び規格・記号	網長さ	網幅	縦線	横線	縦網目	横網目	縦線突出長	横線突出長
亜鉛メッキ鉄線 JIS G3547 SWM GH-3 (φ5.0mm)	2,000mm	1,200mm	Φ5.0mm×10	Φ5.0mm×12	218mm×9スパン	150mm×4スパン 75mm×7スパン	10mm 65mm	19mm

※溶接金網の縦線と横線の接合点の溶接点せん断強さは、適用線径φ2.6mm以上18.0以下、引張強さ490N/mm²以上、溶接点せん断強さ350N/mm²以上とする。

(2) 支柱

支柱の規格は下記及び構造図によるものとする

資材名称及び規格・記号	網長さ	外 径	加 工
亜鉛メッキ異型棒鋼 JIS G 3112 SD295A	1,500mm	D13	溶融亜鉛メッキ JIS H 8641 (2種 HDZ55)

(3) 結束線

結束線の規格は下記及び構造図によるものとする

名称	材質	長さ	種類
ステンレス線	ステンレス鋼	350mm	#18(Φ1.2mm)

(4) ゲート(結束コイル)

ゲート(結束コイル)の規格は下記によるものとする

名称	網長さ	線径
亜鉛メッキ鉄線	1,200mm	Φ4.0mm


(4) アンカー(くぐり抜け防止杭)

アンカー(固定ピン)の規格は下記によるものとする


名称	外径	長さ	加工	備考
亜鉛メッキ異形棒鋼 JIS G31123532	D6	700mm	溶解亜鉛メッキ JIS H 8641(2種HDZ55)	曲げ

構造図


● 溶接金網 (JIS G3547 SWMGH-3)

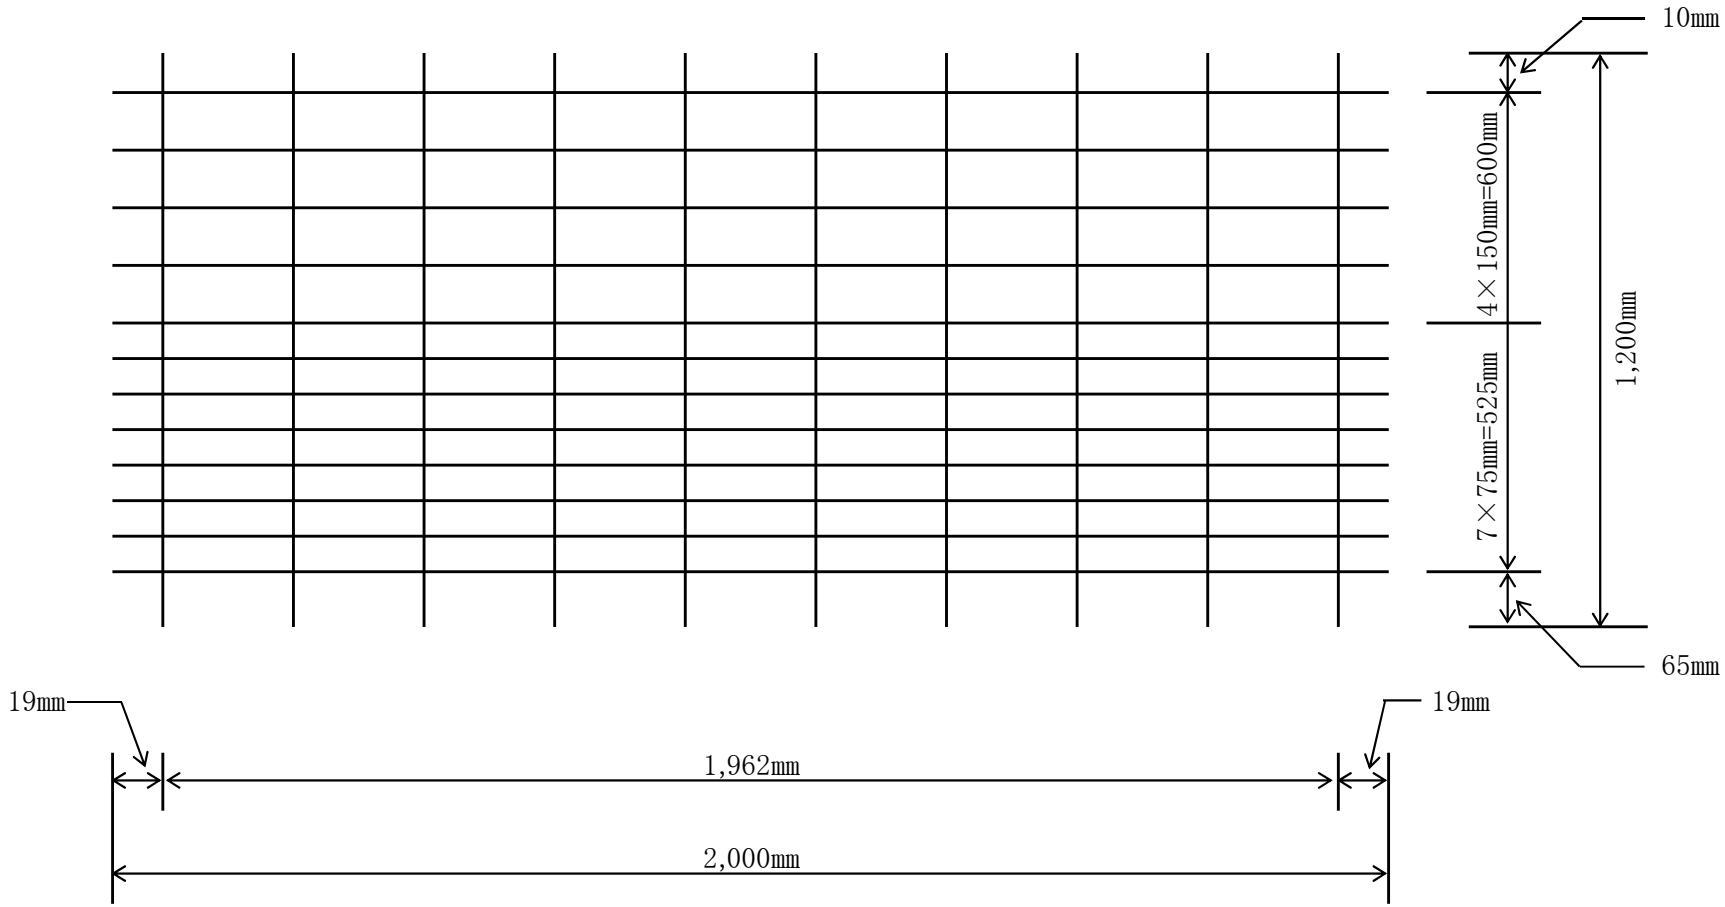

● 支柱



● 結束線 (ステンレス線)



● アンカーピン

